



### Testeur de tension sonore



### Contrôleur multi lampes - Spécial 10 000 Volts

Indispensable pour le contrôle de l'efficacité de votre installation. Permet de vérifier rapidement le fonctionnement d'un électrificateur, de s'assurer de l'alimentation de la ligne de clôture, de contrôler le niveau d'isolement des isolateurs et la qualité de la prise de terre.

Référence	GenCod			
461421	3 485630 01421 9	1	-	-

Référence	GenCod			
461420	3 485630 01420 2	1	50	-



### Testeur digital de clôture électrique avec mise à la terre par induction

Mesure de façon précise le voltage de la ligne de clôture électrique. Affichage de 0 à 20 000 Volts. Utilisable sur fils, câbles, cordes et rubans de clôture électrique.



### Testeur analyseur digital avec détecteur et localisateur de défauts : mise à la terre par induction

Compact et robuste, il permet de mesurer de façon précise le voltage de la ligne de clôture électrique ainsi que le niveau de courant. Analyse et localise par flèche directionnelle l'endroit des défauts éventuels sur la ligne de clôture. Affichage de 0 à 20 000 Volts. Utilisable sur fils, câbles, cordes et rubans de clôture électrique.

Référence	GenCod			
461422	3 485630 01422 6	1	10	-

Référence	GenCod			
461423	3 485630 01423 3	1	10	-




### Accumulateur spécial clôture 12 V

- Batterie à électrolyte liquide pour électrificateurs et installations solaires
- Très faible autodéchargement
- Excellente tenue aux cycles de charge et de décharge
- Electrolyte joint
- A charger avant usage
- Poignée de transport

Référence	GenCod	Ampérage		
461406	3 485630 01406 6	63Ah	1	48

### PILES SALINES ET ALCALINES

Il existe 2 modèles commercialisés : SALINE et ALCALINE. Le schéma ci-dessous représente la courbe de vie des deux types de pile. Il paraît évident, que les piles alcalines qui conservent leur puissance sur un laps de temps plus long, ont le fâcheux inconvénient de cesser de fonctionner avant les salines. Convient à tous types d'électrificateurs qui fonctionnent sur une alimentation de 9 Volts. Piles sans entretien.

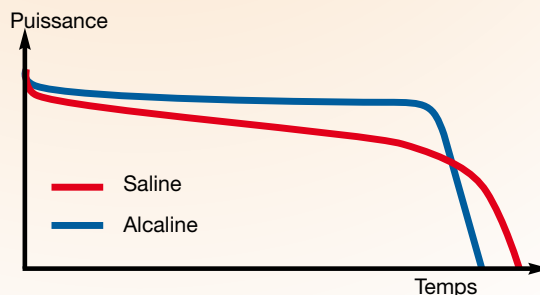

Référence	GenCod			
461400	3 485630 01400 4	Saline 55 Ah	4	120
461401	3 485630 01401 1	Saline 90 Ah	4	280
461402	3 485630 01402 8	Saline 130 Ah	4	280
461403	3 485630 01403 5	alcaline 75 Ah	4	168
461404	3 485630 01404 2	alcaline 165 Ah	4	168